



检测报告

报告编号: SHA21120095

系统编号: SHHJ21091029

第 1 页, 共 6 页

委托单位名称	上海三盾汽车饰件有限公司		
委托单位地址	上海市青浦区华新镇纪鹤公路 3188 号		
受测单位名称	上海三盾汽车饰件有限公司		
受测单位地址	上海市青浦区华新镇纪鹤公路 3188 号		
样品来源	采样		
联系人	张斌	联系电话	13801612698
采样日期	2021-12-13	检测周期	2021-12-13~2021-12-22

编制:

审核:

签发:

检测机构:

签发日期: 2021 年 12 月 24 日



检测报告

报告编号: SHA21120095

系统编号: SHHJ21091029

第 2 页, 共 6 页

技术说明

样品类别	检测项目	仪器名称	型号	仪器编号
有组织废气	非甲烷总烃	真空箱气袋采样器	ZR-3731	E-122-07EAL
有组织废气	低浓度颗粒物	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D	E-002-04EAL

注:

仪器名称	仪器型号	仪器编号
空盒气压表	DYM3	E-026-07EAL
便携式数字温湿仪	FYTH-1	E-014-01EAL
手持式烟气流速检测仪	ZR-3061	E-123-02EAL

1、采样方法: GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及修改单; HJ 732-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》;

2、按委托单位要求, 有组织废气附 DB 31/933-2015《大气污染物综合排放标准》限值标准作参考。



检测报告

报告编号: SHA21120095

系统编号: SHHJ21091029

第3页, 共6页

样品类别: 有组织废气

排气筒高度 (m): 15

监测点位: 1#排气筒

采样日期: 2021-12-13

参数	单位	检出限	第一次	参考限值
采样时段	-	-	10:30~11:30	-
样品编号	-	-	A21120095-01	-
承载方式	-	-	滤膜	-
管道截面积	m ²	-	0.9503	-
测点烟气温度	°C	-	14.9	-
测点烟气流速	m/s	-	2.1	-
烟气含湿量	%	-	2.0	-
标干烟气流量	m ³ /h	-	6770	-
低浓度颗粒物	mg/m ³ ·标干	1.0	2.3	30
排放浓度				
低浓度颗粒物	kg/h	-	0.016	1.5
排放速率				

样品类别: 有组织废气

排气筒高度 (m): 15

监测点位: 2#排气筒

采样日期: 2021-12-13

参数	单位	检出限	第一次	第二次	第三次	均值	参考限值
采样时段	-	-		10:40~11:40		-	-
样品编号	-	-	A21120095-02	A21120095-03	A21120095-04	-	-
承载方式	-	-	气袋	气袋	气袋	-	-
管道截面积	m ²	-	0.7854	0.7854	0.7854	-	-
测点烟气温度	°C	-	16	16	16	-	-
测点烟气流速	m/s	-	4.7	4.3	4.2	-	-
烟气含湿量	%	-	2.1	2.1	2.1	-	-
标干烟气流量	m ³ /h	-	12637	11545	11085	-	-
非甲烷总烃	mg/m ³ ·标干	0.07	1.54	1.56	1.64	1.58	70
排放浓度							
非甲烷总烃	kg/h	-	-	-	-	0.019	3.0
排放速率							



检测报告

报告编号: SHA21120095

系统编号: SHHJ21091029

第4页, 共6页

样品类别: 噪声

采样日期: 2021-12-13

采样点位	主要声源	检测时段	风速 m/s	所属 功能区	等效声级 Leq[dB(A)]	背景值 Leq[dB(A)]	参考限值 Leq[dB(A)]
1#	生产	11:44~11:45	2.2	3	57	-	65
2#	生产	11:48~11:49	2.0	3	61	-	65
3#	生产	11:51~11:52	2.3	3	51	-	65
4#	生产	11:56~11:57	2.1	3	51	-	65

注: 1、采样方法: GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》

2、

仪器名称	仪器型号	仪器编号
声校准器	AWA6021A	E-009-16EAL
便携式三杯风向风速仪	FYF-1	E-006-07EAL

3、点位描述:

1#测点位于厂界东侧外 1m 处, 距南厂界约 30m;

2#测点位于厂界南侧外 1m 处, 距东厂界约 50m;

3#测点位于厂界西侧外 1m 处, 距南厂界约 30m;

4#测点位于厂界北侧外 1m 处, 距北厂界约 50m;

4、按委托单位要求, 噪声附 GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类限值标准作参考。




检测报告

报告编号: SHA21120095

系统编号: SHHJ21091029

第 5 页, 共 6 页

检测布点示意图:

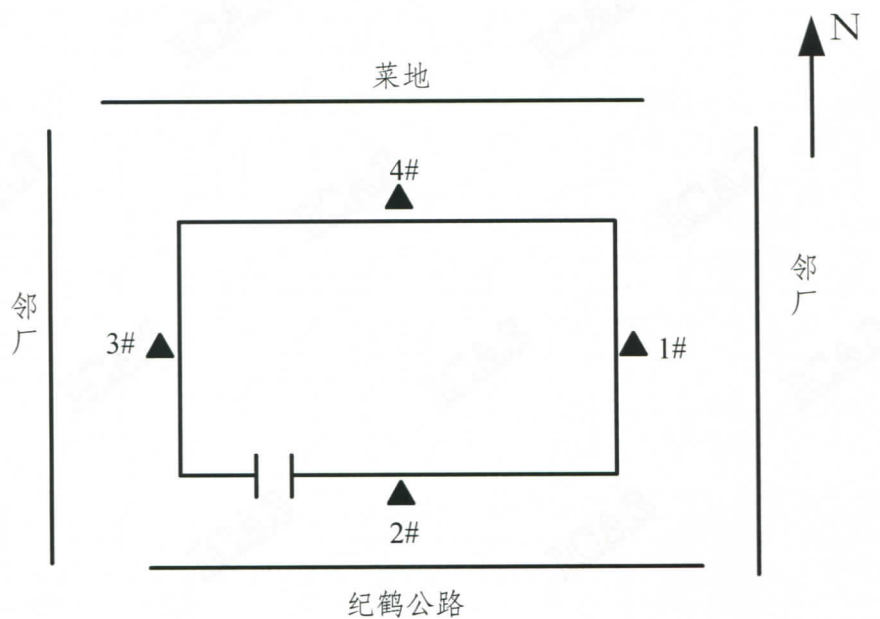

注:▲为厂界噪声监测点



检测报告

报告编号: SHA21120095

系统编号: SHHJ21091029

第 6 页, 共 6 页

检测依据

样品类别	检测项目	检测依据
有组织废气	低浓度颗粒物	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
有组织废气	烟尘烟气参数	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单
有组织废气	非甲烷总烃	HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
噪声	噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准

检测设备

样品类别	检测项目	仪器名称	型号	仪器编号
有组织废气	低浓度颗粒物	电子天平	CAP225D	E-077-14EAL
有组织废气	非甲烷总烃	气相色谱仪	GC9790II	E-031-02EAL
噪声	噪声	声级计	AWA6228+	E-009-12EAL

报告结束